


## 产品立体示意图:

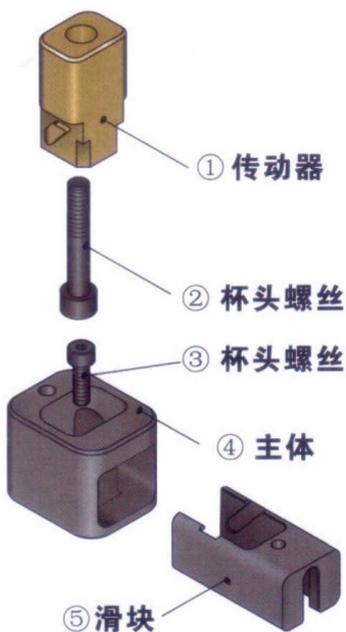

④⑤:表面发黑处理;


①:表面镀钛处理。

行程=0.23"(5.8mm)


## 产品特点:

- 1.外形設計小巧, 安裝方便, 使用簡單;
- 2.主體、滑塊、傳動器、杯頭螺絲為一套組件, 無需加工斜導柱孔及一些繁鎖加工, 因此可以降低加工成本及加工時間。


## 功能示意图:

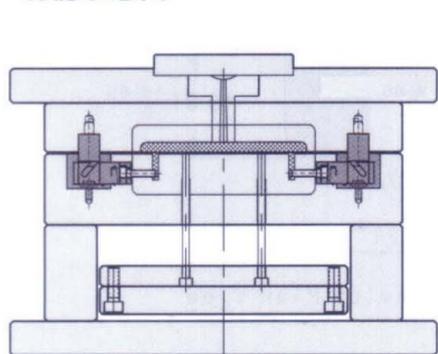

合模状态

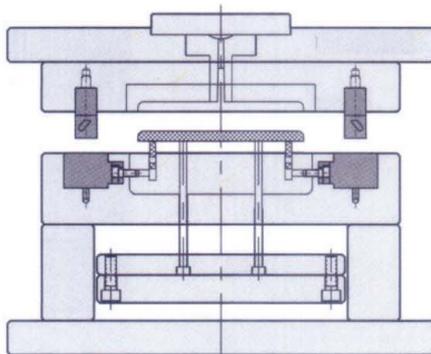

开模中

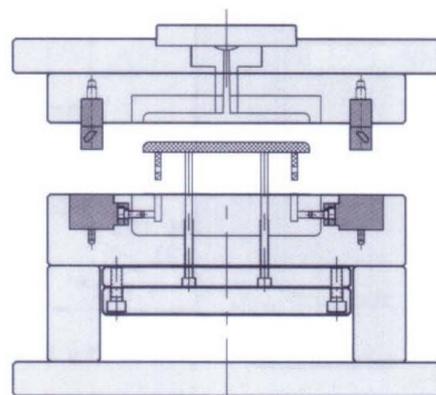

开模状态


## 安装使用说明:

參照開框尺寸圖加工安裝孔;

用杯頭螺絲將傳動器固定在A闕上, 主體、滑塊部分固定在B闕上;


開模時, 傳動器驅動滑塊移動, 傳動器完全脫離滑塊後頂針推出塑膠件便完成整個脫模過程。

一些繁鎖加工, 因此可以降低加工成本及加工時間。



安装示意图：

CA-200/200L 英制标准

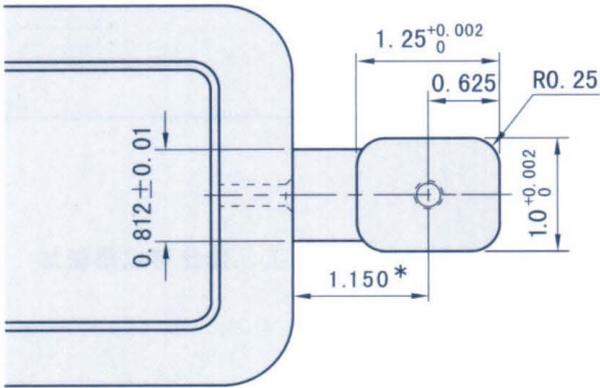

CCAMM-200/200L 公制标准  
Metric standard

