

Code	D	ST	L	L1	A	B	C	D	W	W1	R	安裝螺絲	荷重(Kgf)
SLLK16-C	16	1.6	15	3.3	5	2.5	6	3.2	8	4	1	M3	28.6
SLLK16-F													78.8
SLLK20-F	20	2	20	4.5	6	3.5	7.5	4.3	10	5	1.1	M4	62.9
SLLK20-L													110

### 產品特點:

1. 此定位珠主要應用於大型行位機構；
2. 採用面接觸設計，降低了接觸面的單位壓強，從而有效防止行位機構損傷。


### 安裝使用說明:

使用此款產品的模具必須在行位上對應位置加工“Λ”型槽


模具上所加工安裝孔必須與“Λ”型槽垂直，以便發揮最大限位功能。

負載過大，可能導致斜導柱燒結現象，建議減少滑塊阻力或使用低負載定位珠。

### 功能示意图:

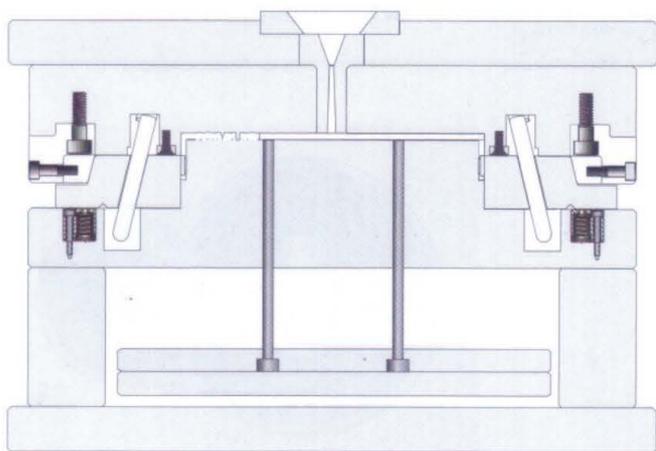

合模状态

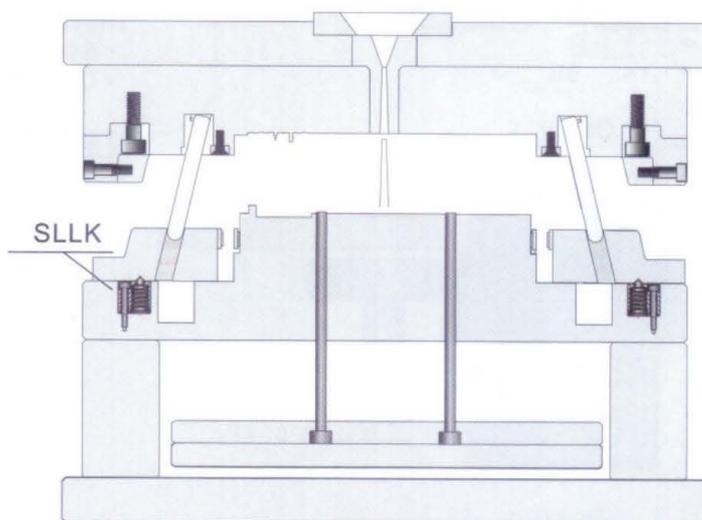

开模状态